

令和7年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)しゅんせつ工事のお知らせ

1. 工事概要

ア. 工 事 件 名：令和7年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)しゅんせつ工事

イ. 工事場所：東京都大田区令和島一丁目地先

ウ. 工事期間：自) 令和7年9月8日～至) 令和7年12月23日

作業予定：令和7年 10月 下旬～令和7年 12月 中旬頃

工. 工事内容

工種	数量	単位	備考
グラブ浚渫	48,619	m3	浚渫深度A.P.-1 6. 0m
土運船運搬	48,619	m3	運搬先：千葉県幕張沖
潜水探査	1	式	磁気異常点撤去

才, 安全对策:

- ・作業時間は、原則として日の出～日没とします。
- ・夜間は作業船の停泊灯などを点灯し周辺航行船舶から視認できるようにします。
- ・警戒船は浚渫箇所・潜水探査箇所にそれぞれ配備します。
- ・配備されている警戒船と連絡を密にとり安全に努めます。
- ・周辺船舶の動きに注意し、安全に努めます。

力、発注者：東京都港湾局 東京港建設事務所 港湾整備課

TEL : 03-3471-0676 FAX : 03-3471-0188


主 施 工 者：京浜・穴倉建設共同企業体 東京都大田区羽田一丁目21番7号

TEL : 03-3741-0016 FAX : 03-3741-6720

担当者： 現場代理人 兼 監理技術者 崎本 勝 (携帯：090-1505-3001)

主任技術者 穴倉 健司（携帯：090-1500-2185）

2. 施工位置図

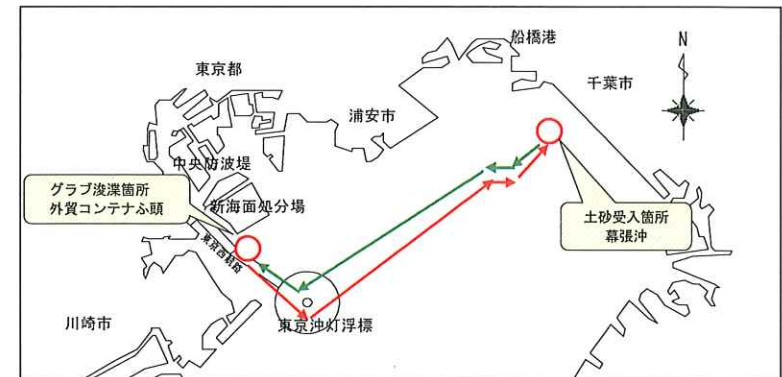


3. 工事工程表


工種・内訳		形状・寸法	数量・単位	令和7年9月				10月				11月				12月				備考
				1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	28	1	10	20	31	
潜水探査		異常点撤去	1式																	
浚渫工	グラブ浚渫	浚渫深度 A.P.-16.0m	48,619m ³																	
	土運船運搬	千葉県幕張沖	48,619m ³																	
	深浅測量	事前・事後深浅測量 (完成検査)	1式																	
	後片付け		1式																	

■施工状況図

潜水探査 作業船配置図

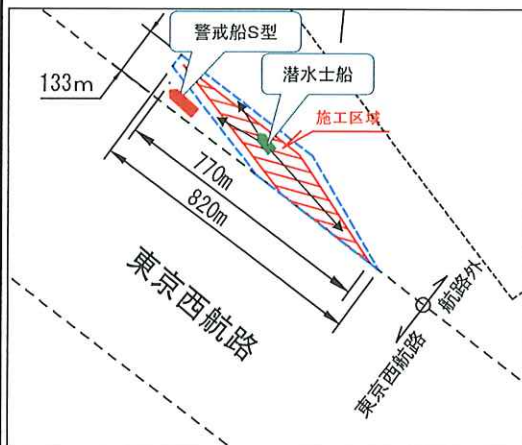

潜水探査 作業状況図

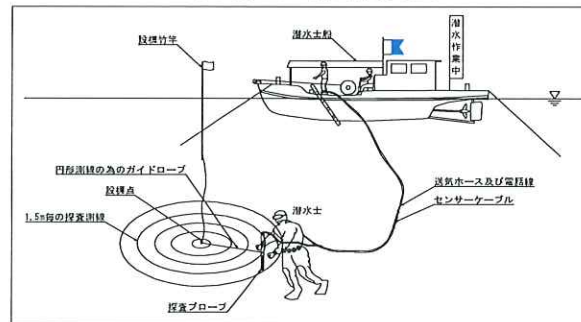


工程表（潜水探査）


工種・内訳	形状・寸法	数量・単位	令和7年 9月				10月				11月				12月				備考
			1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	
潜水探査	異常点撤去	1式																	

潜水探査 作業状況図

潜水探査の結果、潜水士船のウインチでは引き揚げられない埋設物を確認した場合、クレーン船にて引き揚げます。

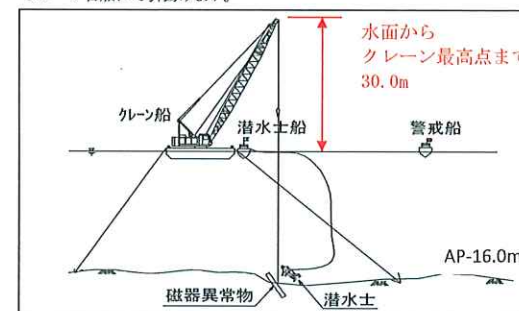

浚渫工 施工位置図

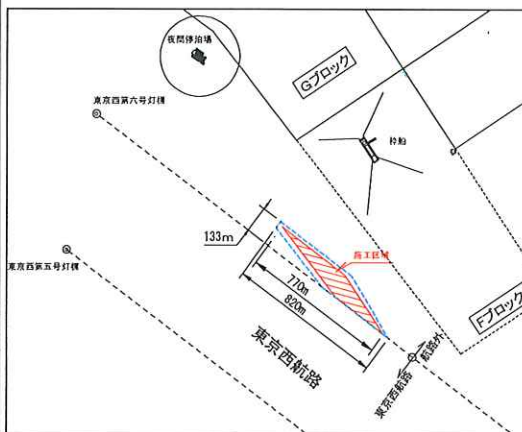


グラブ浚渫船 作業状況図



浚渫作業は1船回で実施します。

浚渫作業時
船団図



工程表（浚渫工）

工種・内訳	形状・寸法	数量・単位	令和7年 9月				10月				11月				12月				備考
			1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	
浚渫工	グラブ浚渫	浚渫深度 AP-16.0m																	
	土運船運搬	千葉県幕張沖																	
	深浅測量	事前・事後深浅測量 (完成検査)																	
	後片付け																		

夜間停泊状況

